

TEBECHOP 4000

Konvektionsgekühlte Gleichrichtersysteme
für den Einsatz unter kritischen
Umgebungsbedingungen

BENNING
World Class Power Solutions

Excellent Technology, Efficiency and Quality


Wesentliche Merkmale

der TEBECHOP 4000 Gleichrichtersysteme:

- Modul-MTBF ca. 120.000 Stunden
- Kosteneinsparungen durch Konvektionskühlung:
weniger Wartung, keine Lüfterwechsel erforderlich
- Geringes Volumen und Gewicht
- Betriebssichere modulare Hot-Plug Technik
- Einfache Skalierbarkeit der Systemleistung
- Geringe Ausgangswelligkeit
- Gute dynamische Ausgangscharakteristik
- Hohe Energieeffizienz durch guten Wirkungsgrad
- Sinusförmige Netzstromaufnahme
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
(Batterie- oder Netzbetrieb)
- Systemüberwachung mit MCU 2500
- Fernüberwachung per Modem, HTML oder SNMP,
MODBus oder Profibus



Konvektionskühlung,
keine Lüfter erforderlich



Modulares Gleichrichtersystem
mit 4 Gleichrichtereinschüben TEBECHOP 4000




19" Gleichrichtereinschub TEBECHOP 4000

TEBECHOP 4000 Gleichrichtersysteme

Als eines der führenden und weltweit tätigen Unternehmen bietet BENNING mit der neuen Gleichrichterbaureihe TEBECHOP 4000 widerstandsfähige, modulare Gleichrichtersysteme, die speziell für den Einsatz unter kritischen Umgebungsbedingungen (z.B. Staub, Säure, etc.) ausgelegt sind. Aufgrund der Konvektionskühlung sind diese Module ideal an die harten Bedingungen des industriellen Einsatzes, z.B. bei der petrochemischen Industrie, bei der Energieverteilung, der Automatisierungstechnik und der Verkehrstechnik angepasst.

Die Geräte zeichnen sich durch eine gute Energieeffizienz aus, da sie sowohl im Teillast- als auch im Volllastbetrieb eine sehr geringe Verlustleistung aufweisen (Abb. 1) und somit zu niedrigen Betriebskosten beitragen.

Möglich ist sowohl eine flexible Skalierbarkeit der Ausgangsleistung, als auch der Aufbau von redundanten Systemen (z.B. n+1 Redundanz).



Hohe Energieeffizienz durch guten Wirkungsgrad auch bei Teillast

Die neuen TEBECHOP 4000 Gleichrichtersysteme zeichnen sich nicht nur durch modernste Bauelemente und ein ansprechendes Design aus, sondern leisten durch die gute Energieeffizienz auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Wirkungsgrad der TEBECHOP 4000 Module erreicht einen Wert von $\geq 93\%$ und sinkt auch im Teillastbereich nur geringfügig ab. Das führt zu einer geringeren Verlustleistung (s. Abb. 1). Diese hohe Energieeffizienz der TEBECHOP 4000 Reihe reduziert die TCO (Total Cost of Ownership), da die Energie- und Betriebskosten deutlich gesenkt werden. Der Return-On-Invest wird schneller erreicht.

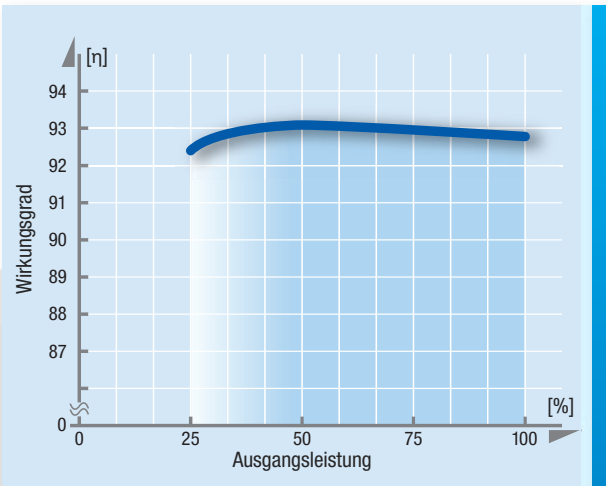


Abb. 1: TEBECHOP 4000, Wirkungsgrad vs. Ausgangsleistung

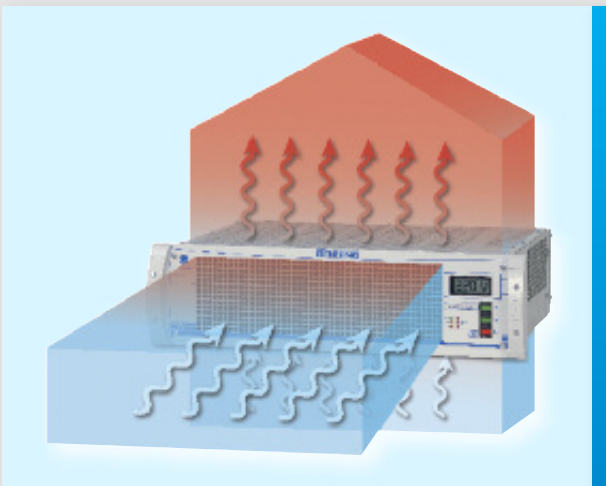


Abb. 2: Schematische Darstellung der Konvektionsbelüftung

Vorteile der Konvektionskühlung

Die Konvektionskühlung der TEBECHOP 4000 Gleichrichtersysteme macht konventionelle Lüfter zur Kühlung überflüssig. Da keine Fremdstoffe durch Lüfter in das Geräteinnere befördert werden, sind diese Gleichrichtersysteme für den Einsatz an Aufstellorten mit kritischen Umgebungsbedingungen besonders gut geeignet. Eine innere Verschmutzung wird vermieden und dadurch die Zuverlässigkeit der Anlage sichergestellt. Die Kosten für Betrieb, Wartung und den regelmäßigen Austausch der Lüfter entfallen.

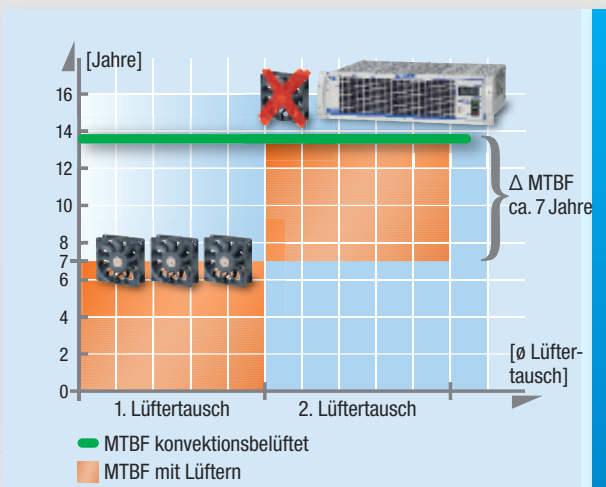


Abb. 3: Die Vorteile der Konvektionsbelüftung des TEBECHOP 4000

Technische Daten: TEBECHOP 4000 Module

Ausgangsleistung	[W]	4000				
Anzahl der Module		1				
Eingangsspannungsbereich	[V]	1 x 85 - 264				
Eingangsstrom (bei 1 x 230 V)	[A]	15				
Frequenz	[Hz]	47 - 63				
Leistungsfaktor	[A]	0,99				
Ausgangsstrom bei	[V]	24	48	60	110	220
	[A]	60	50	40	30	15
Kennlinie		IU				
Ausgangsspannung						
Laden	[V/Z]	2,4				
Erhaltungsladen	[V/Z]	2,23				
Spannungskonstanz						
statisch	[V/Z]	± 1 (typisch $\pm 0,5\%$)				
dynamisch	[V/Z]	± 5 (Last $\Delta 10\% - 90\% - 10\%$)				
Ausregelzeit	[ms]	< 2 (Last $\Delta 10\% - 90\% - 10\%$)				
Wirkungsgrad	[%]	≥ 93				
Restwelligkeit	[%]	< 1				
Funkstörgrad		Klasse B nach EN 55022				
Schutzklasse		1 nach VDE 0804 und IEC 60950				
Schutzart		IP 20				
Umgebungstemperatur	[°C]	0 - 50				
Aufstellhöhe	[m]	bis max. 2000 über NN				
Feuchteklasse		F nach DIN 40040				
Kühlart		Konvektion				
Spannungs-/Stromanzeige		LCD-Display auf der Frontplatte				
Optische Anzeigen (LED)						
Netz		gelb				
GS-Überspannung		rot				
Betrieb		grün				
Störung		rot				
Sicherung		rot				
Übertemperatur		rot				
Pot.-freie Sammelmeldung		vorhanden				
Abmessungen 19" Volleinschub						
Höhe (Frontplatte)	[mm]	133				
Breite (Frontplatte)	[mm]	483				
Tiefe	[mm]	400				
Gewicht	[kg]	16				

BENNING

Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
 Münsterstr. 135-137 • 46397 BOCHOLT
 Tel.: +49 (0) 28 71 / 93-0 • Fax: +49 (0) 28 71 / 9 32 97
 E-Mail: info@benning.de • Internet: www.benning.de

ISO
9001

ISO
14001

SCC

